

HP86 型雨淋式压力控制器

用途

HP86 型雨淋式压力控制器，是用于消防系统水压保护用的压力控制器，控制开关采用双刀双掷（DPDT）形式，当系统低于（或高于）规定的压力，则控制器一方面启动（或关闭）水泵，另一方面发出报警信号，使操作员采取必要的措施，以保证系统的正常工作。

工作原理

HP86 型雨淋式压力控制器是一种接受压力讯号而动作的自动控制器，它有一个设定的压力，当系统压力超过（或降低）控制的设定值上限时，控制器便同时一方面自动切断（或接通）水泵的电路，使水泵停车（或启动）另一方面发出警报告知操作员及时处理，达到系统正常运行。

压力调节范围： 0~0.12Mpa
0~0.3Mpa
0~1.2Mpa

压力差： 0.03 Mpa

尺寸： 57 × 47 × 63mm

电器参数：


开关接点额定值： 5amp 125/250VAC
1/4H.P 125VAC
Fine Silver Contacts

微动开关有  认证标准



HP86 型

接点形式：

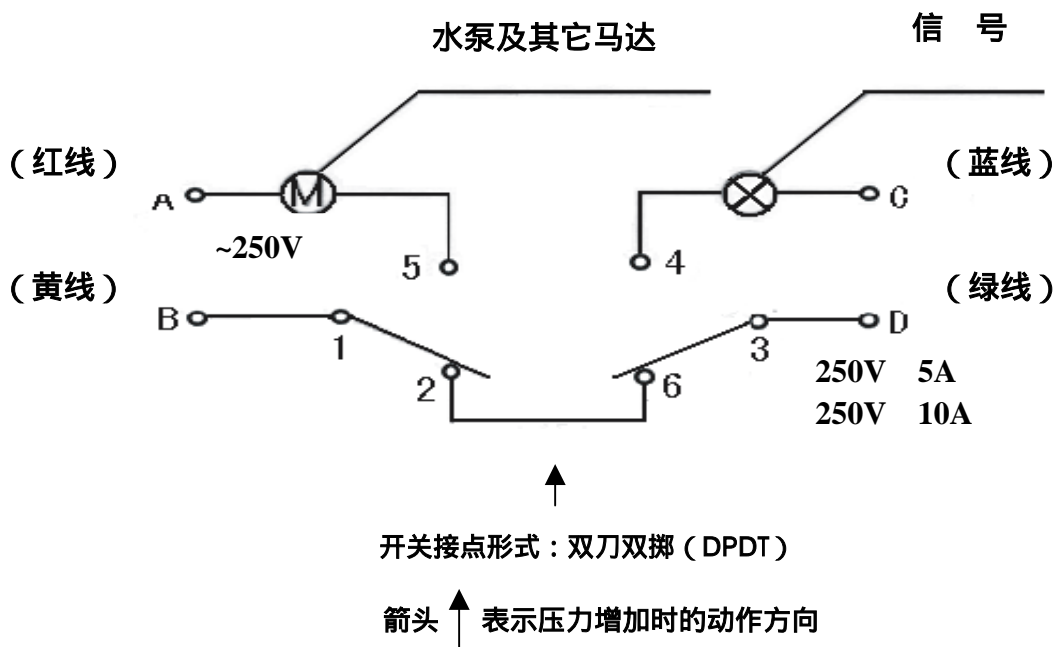

安装注意

1. 在安装前请仔细阅读本说明书，并将说明书与控制器放在一起，妥为保存。
2. 在安装控制器时，控制器的螺母与接头必须用二把 10" 扳手扳紧，以免损坏控制器部件。
3. 本产品必须由工程技术人员安装，如违反本规定产品保质期将自动失效，由此产生的一切后果海升科技概不承担，谢谢配合！