

HY68 液位开关（侧装式、垂直装式）

应用：

本开关为单刀双掷(SPDT)的流量开关,用于检测、观察液面的位置,一般用于供水设备及化工制药方面的用途。其适用行业如造船、化学、食品、机械、钢铁、塑胶、石油化工、化学纤维、冷冻空调、水处理等工业。

特点：

- ◆ 采用德国制造进口原装名牌微动开关：高灵敏度、防滴、防雨、防沫
- ◆ 外壳采用 P.C 塑料（阻燃塑料）
- ◆ 内部传动机构采用不锈钢防腐蚀材料，可确保开关在任何环境下能正常工作
- ◆ 高密封性、高可靠性、安装方便




电气参数：开关接点额定值：0.1A ~ 20A, 250VAC

微动开关有     认证标准

参数规格：最大使用压力：1.6Mpa

接头尺寸：1"NPT、3/4"NPT 和 1/2"NPT

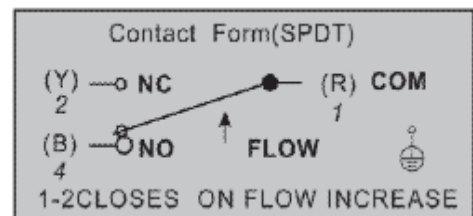

HY68 液位开关接线图

“1”接头—红线 “2”接头—黄线 “4”接头—蓝线

介质温度范围：-20 ~ 150

选项：

- 对于精密电子器件（低接触电压/电流），可选用镀金接触器。
- 可按客户要求设计制作各种特殊规格开关。
- 如流体师腐蚀液体，液位开关接头可定制 316 不锈钢材料。